


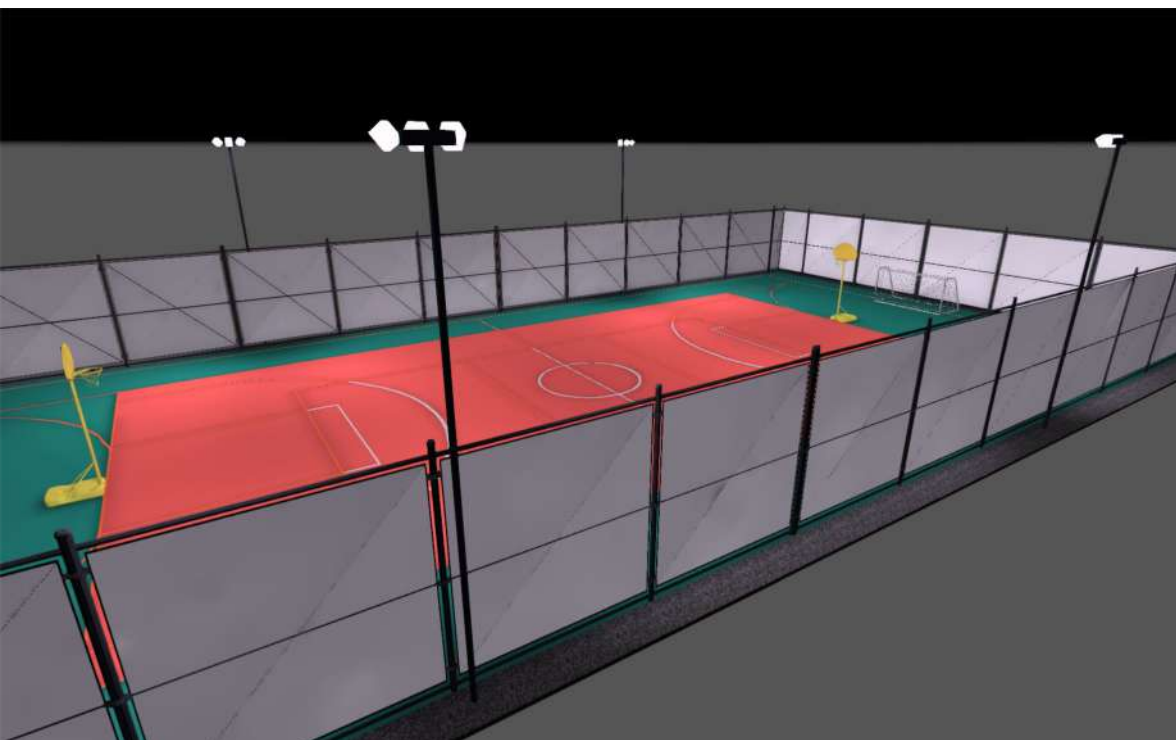

Универсальная спортивная площадка TORUDA SP-1

43x21, игровое поле 40x20

Оглавление

Титульный лист	1
Оглавление	2
Контакты	3
Иллюстрации	4
Перечень светильников	6

Техпаспорта изделия

Не является партнером DIALux - QUASAR-HE2-200 4000K 60 deg (1x led)	7
---	---

Теннисный корт

План расположения светильников	8
Расчетные объекты / Сцена освещения 1	10
Поле для игры в футбол / Сцена освещения 1 / Горизонтальная освещённость	12
Площадка для тенниса / Сцена освещения 1 / Горизонтальная освещённость	13
Поле для игры в баскетбол / Сцена освещения 1 / Горизонтальная освещённость	14

Контакты





info@toruda.ru

Иллюстрации


1



1

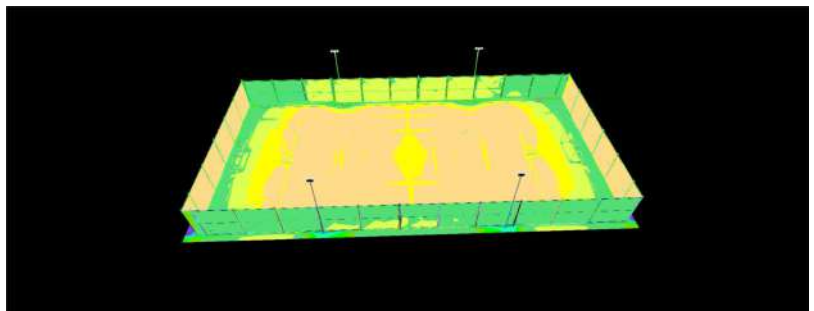


2

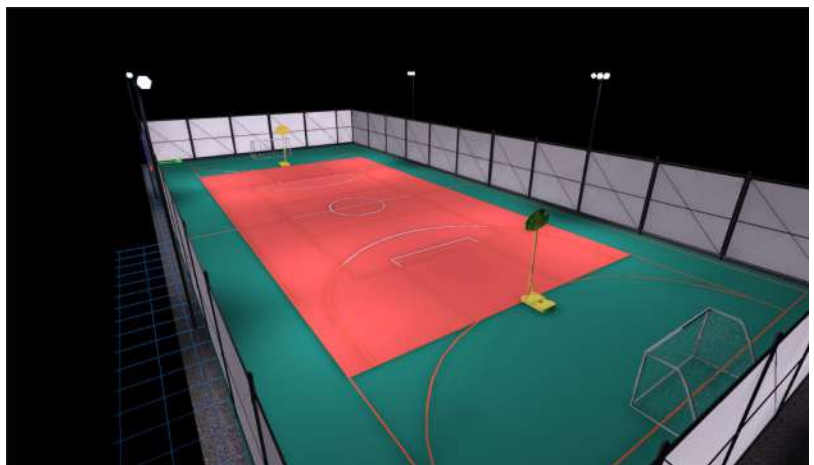


Иллюстрации


2

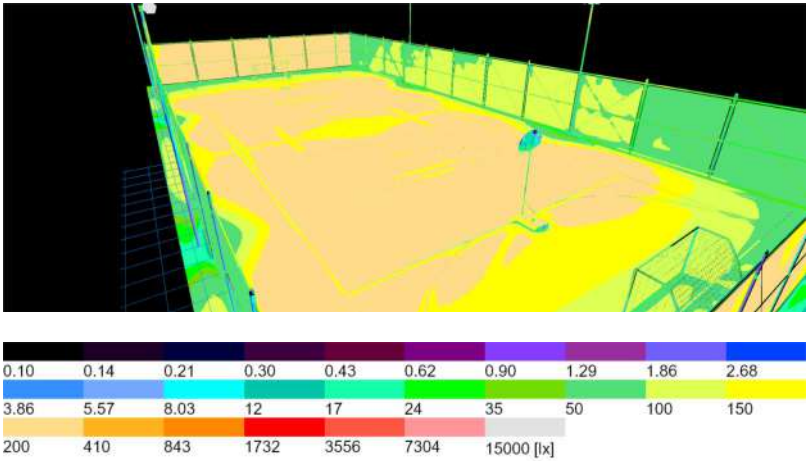

3

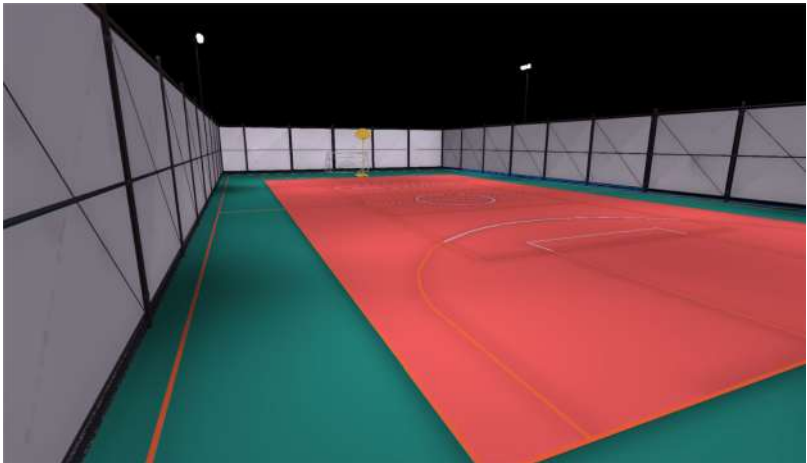

3

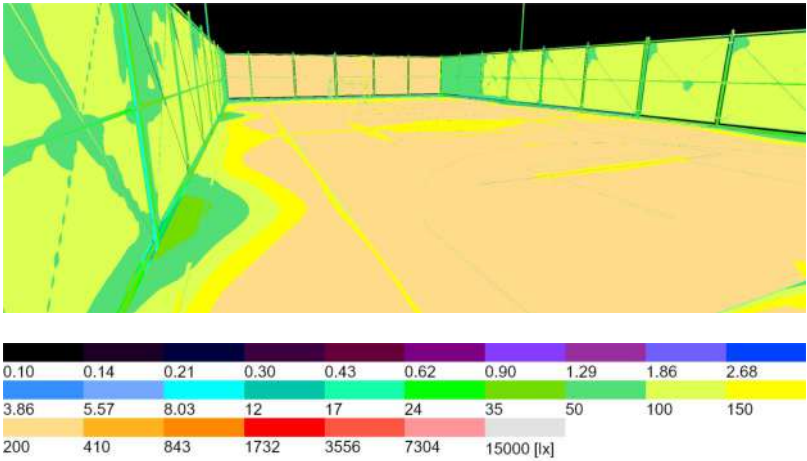


Перечень светильников

$\Phi_{\text{Всего}}$ 369432 lm	$P_{\text{Всего}}$ 2400.0 W	Светоотдача 153.9 lm/W
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------


шт.	Производитель	№ изделия	Название артикула	P	Φ	Светоотдача
12	Не является партнером DIALux	VCSO-PR04.12-200-D60-NW	QUASAR-HE2-200 4000K 60 deg	200.0 W	30786 lm	153.9 lm/W

Техпаспорт изделия

Не является партнером DIALux - QUASAR-HE2-200 4000K 60 deg




№ изделия	VCSO-PR04.12-200-D60-NW
Р	200.0 W
Φ _{лампа}	32984 lm
Φ _{светильник}	30786 lm
η	93.34 %
Светоотдача	153.9 lm/W
ССТ	3991 К
CRI	84

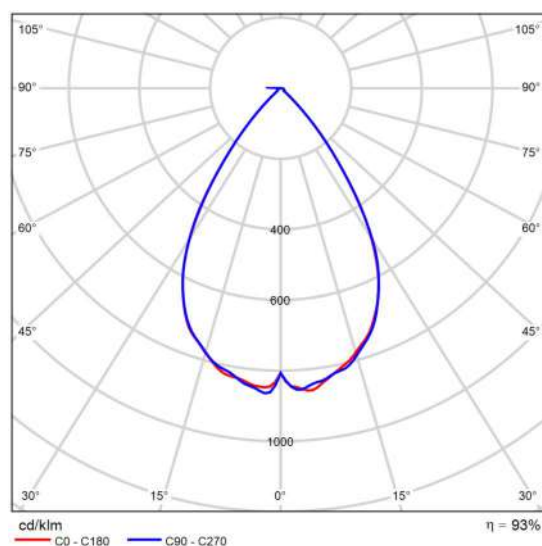

Полярные LDC



Теннисный корт

План расположения светильников

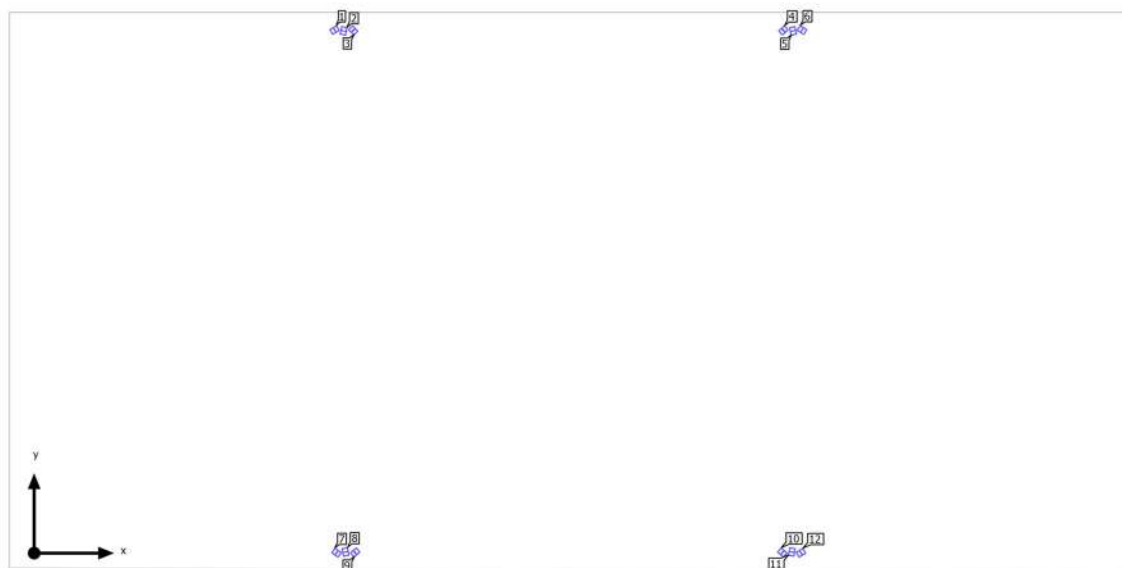

Теннисный корт

План расположения светильников




Производитель	Не является партнером DIALux	P	200.0 W
№ изделия	VCSO-PR04.12-200-D60-NW	ΦСветильник	30786 lm
Название артикула	QUASAR-HE2-200 4000K 60 deg		
Комплектация	1x led		

Отдельные светильники

X	Y	Монтажная высота	Светильник
12.204 m	21.172 m	7.900 m	1
12.516 m	21.172 m	7.900 m	2
12.829 m	21.172 m	7.900 m	3
30.325 m	21.172 m	7.900 m	4
30.637 m	21.172 m	7.900 m	5
30.950 m	21.172 m	7.900 m	6
12.280 m	-0.027 m	7.900 m	7
12.592 m	-0.027 m	7.900 m	8
12.905 m	-0.027 m	7.900 m	9
30.281 m	-0.027 m	7.900 m	10
30.593 m	-0.027 m	7.900 m	11
30.906 m	-0.027 m	7.900 m	12

Теннисный корт (Сцена освещения 1)

Расчетные объекты

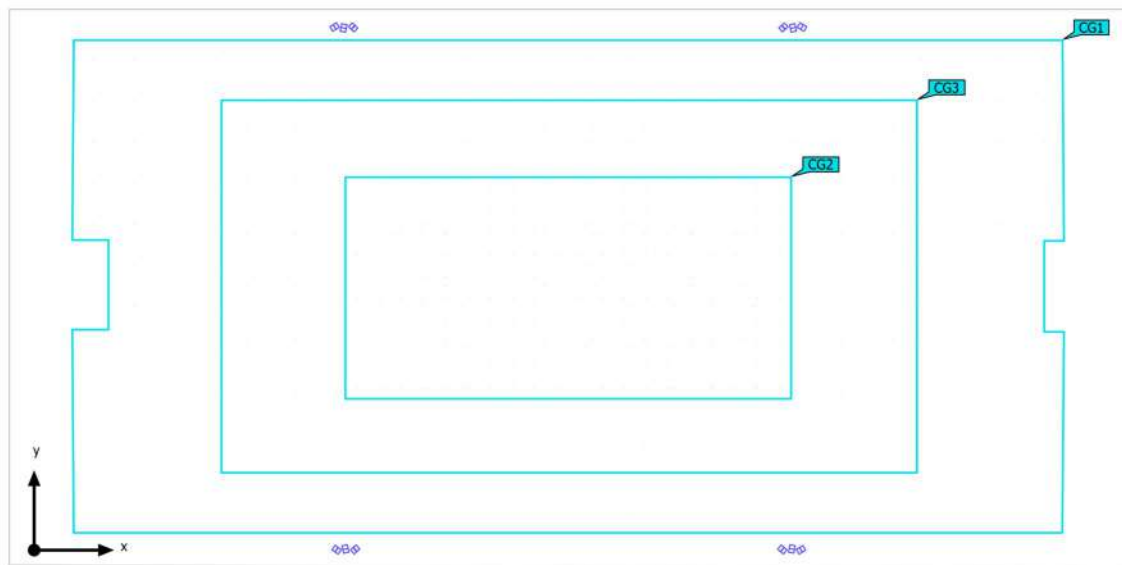

Теннисный корт (Сцена освещения 1)



Расчетные объекты

Расчетные поверхности

Свойства	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_0 (g_1)$	g_2	Индекс
Поле для игры в футбол Горизонтальная освещённость Высота: 0.000 m	233 lx	83.3 lx	372 lx	0.36	0.22	CG1
Площадка для тенниса Горизонтальная освещённость Высота: 0.000 m	246 lx	191 lx	326 lx	0.78	0.59	CG2
Поле для игры в баскетбол Горизонтальная освещённость Высота: 0.000 m	269 lx	193 lx	382 lx	0.72	0.51	CG3

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.1.4 Стандарт (зоны транспортного сообщения под открытым небом))

Теннисный корт (Сцена освещения 1)
Поле для игры в футбол

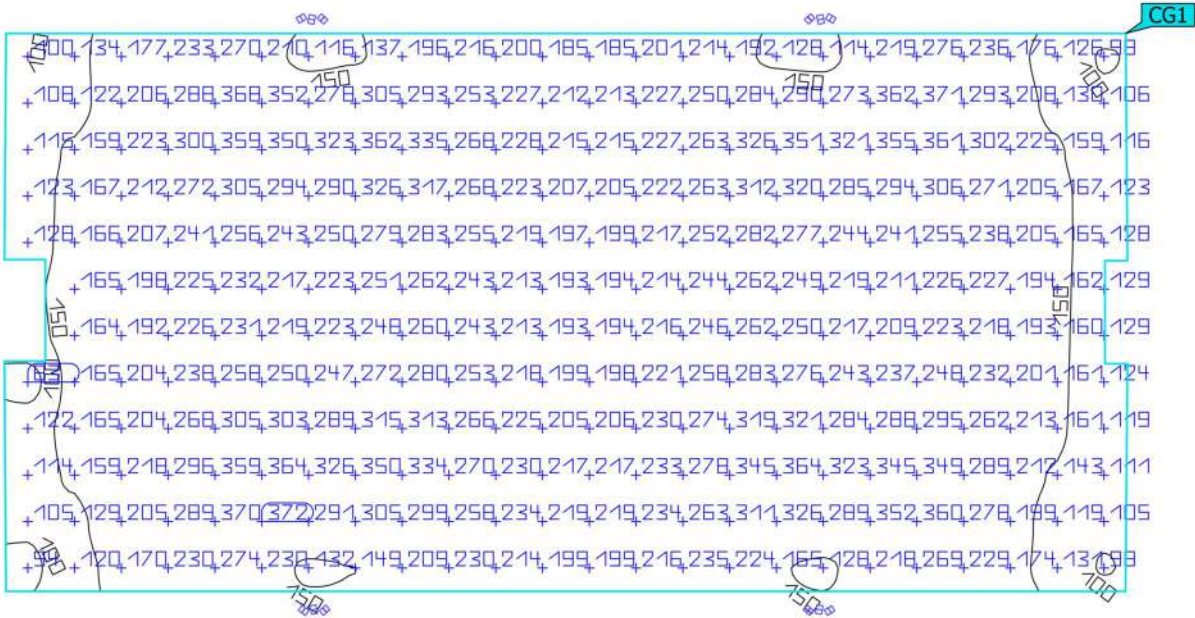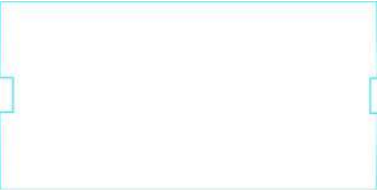


Свойства	Ē	Е _{мин}	Е _{макс}	U _o (g ₁)	g ₂	Индекс
Поле для игры в футбол Горизонтальная освещённость Высота: 0.000 m	233 lx	83.3 lx	372 lx	0.36	0.22	CG1

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.1.4 Стандарт (зоны транспортного сообщения под открытым небом))

Теннисный корт (Сцена освещения 1)


Площадка для тенниса

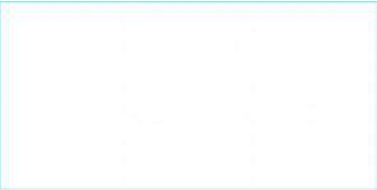

Свойства	Ē	Е _{мин}	Е _{макс}	U _o (g ₁)	g ₂	Индекс
Площадка для тенниса	246 lx	191 lx	326 lx	0.78	0.59	CG2
Горизонтальная освещённость						
Высота: 0.000 m						

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.1.4 Стандарт (зоны транспортного сообщения под открытым небом))

Теннисный корт (Сцена освещения 1)
Поле для игры в баскетбол

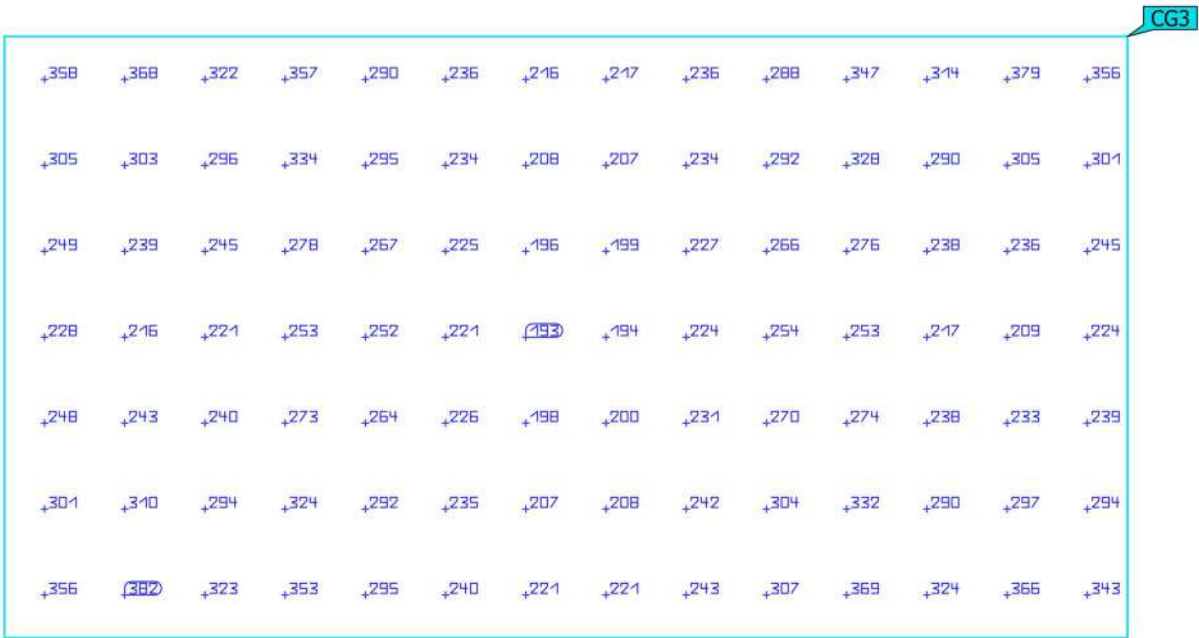

Свойства	Ē	Е _{мин}	Е _{макс}	U _o (g ₁)	g ₂	Индекс
Поле для игры в баскетбол Горизонтальная освещённость Высота: 0.000 m	269 lx	193 lx	382 lx	0.72	0.51	CG3

Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux (5.1.4 Стандарт (зоны транспортного сообщения под открытым небом))